TSL 1100

DATA SHEET

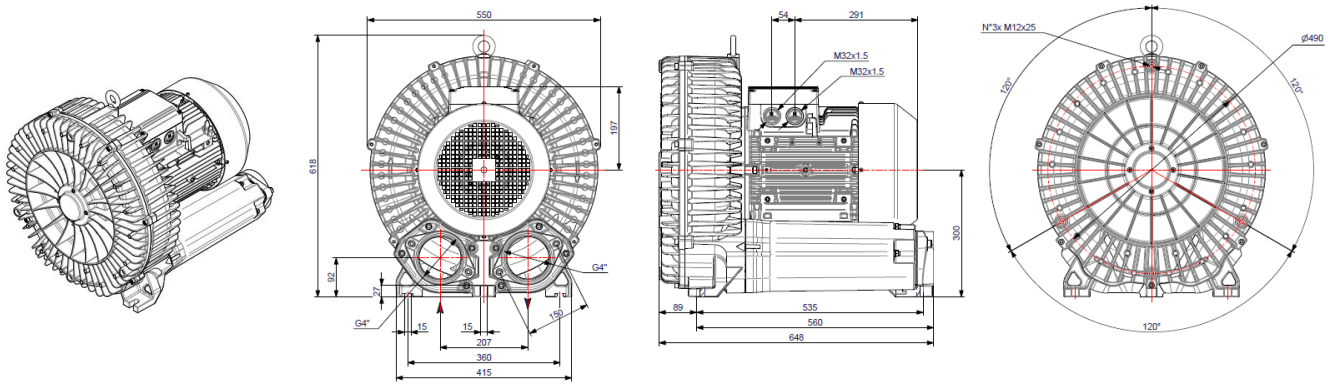

Modello - Model			TSL 1100	
			50Hz	60Hz
Codice catalogo - Catalogue code			9412030	
Potenza motore - Motor power		(3~) kW	12.5	14.5
IE3	Alimentazione - Power supply	V±10% (Δ / Y)	400 / 690	460 / 795
	Efficienza – Efficiency	%	91.2	91.0
Alimentazione - Power supply		V±5% (Δ / Y)	345-415 / 600-720	380-480 / 660-830
Assorbimento - Absorption		A (Δ / Y)	30.8-25.6 / 17.8-14.9	30.8-27.8 / 17.8-14.9
Portata - Flow rate		m³/h	1050	1250
Vuoto - Vacuum		mbar	-290	-270
Sovrappressione - Pressure		mbar	+280	+260
Rumorosità - Noise level (UNI EN ISO 2151 - K 3dB)		dB(A)	74	79
Peso - Weight		kg [N]	116 [1136.8]	

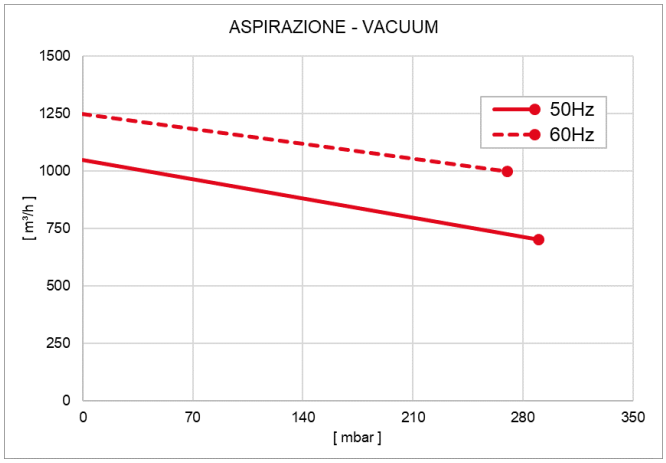

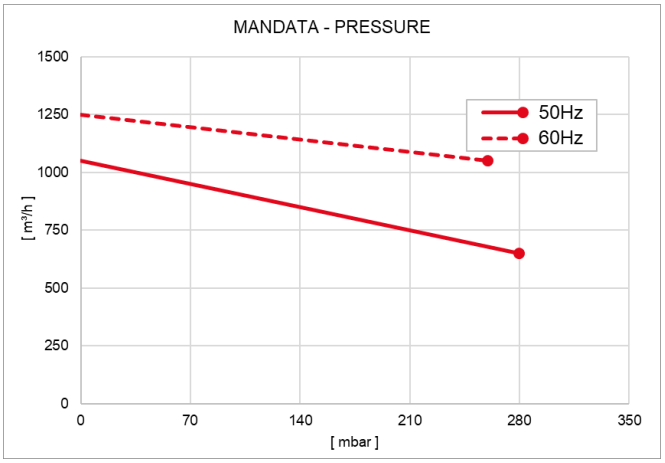

Curve riferite alla pressione di 1013mbar (Ass.) e temperatura 20°C (tolleranza ±10%)
Curves refers to 1013mbar (Abs.) pression and 20°C temperature (tolerance ±10%)

Subject to change without prior notice